
新製品

POCHA+

2026.06

1台二役の進化型　急速充放電器

日常は15kWのEV急速充電器として
有事はEVに繋いでバックアップ電源に

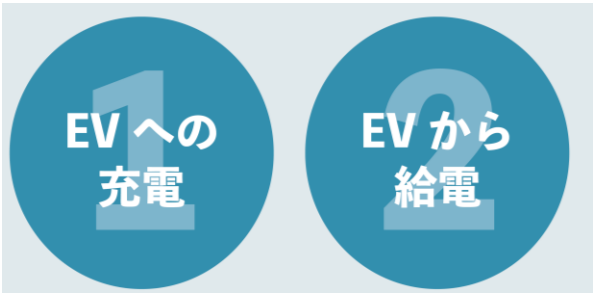



CHAdeMO規格認証品
型式：MV2M-15K-QC

主 な 仕 様

■充電仕様(受電設備→EV)

項目			仕様
入力	三相交流	電圧	AC200V
		電圧範囲	AC170~230V
		電力	16kVA
		周波数	50/60Hz
出力(車両)	直流	電圧	DC150~450V
		電力	15kW max

■給電仕様(EV→負荷装置)

項目			仕様
入力(車両)	直流	電圧範囲	DC150~450V
		電力	10kW未満
出力	三相交流	電圧	AC200V
		電力	9.2kW max
		周波数	50/60Hz
	単相交流	電圧	AC100V
		電力	1kW max
		周波数	50/60Hz

■その他仕様

項目	仕様
外形	W647×D698×H655mm(突起部含む)
質量	約93kg(ケーブル込)
使用温度	-20℃~+50℃
保護性能	IP54
騒音	60dB以下
規格	CHAdeMO V2L ver2.1
ケーブル長	5m

特　　長

- 急速充電器としての利用のほか、EVからの外部給電(三相AC200V、単相AC100V)が可能
- ワンボタンで充電から停止までできる簡単操作
- 当社製絶縁型双方向DC/DCコンバータを活用し、高効率の充放電を可能にしました
- 充電時間・充電容量など各種設定することが可能

新製品

POCHA+

2026.06

❶EVへの充電

既設の受電設備で利用できるため、新設の急速充電器に比べて導入コストが大幅に抑えられます。


POINT

◎導入コスト大幅削減！

◎可動式により利用エリアが拡大！



15kw の 急速充電!

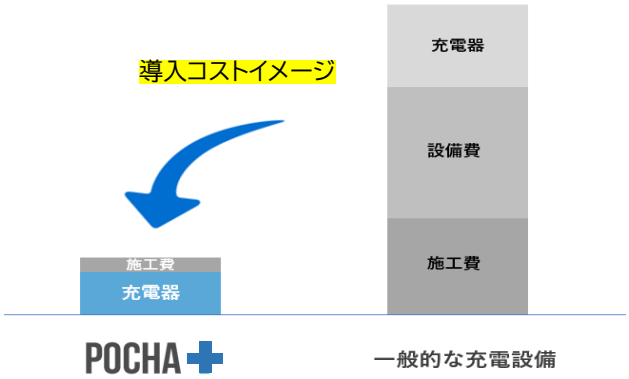


❷EVから給電

三相200V／単相100Vの同時給電が可能です。

POINT

◎有事でも活躍できる！

◎緊急時に重要な設備を救済！

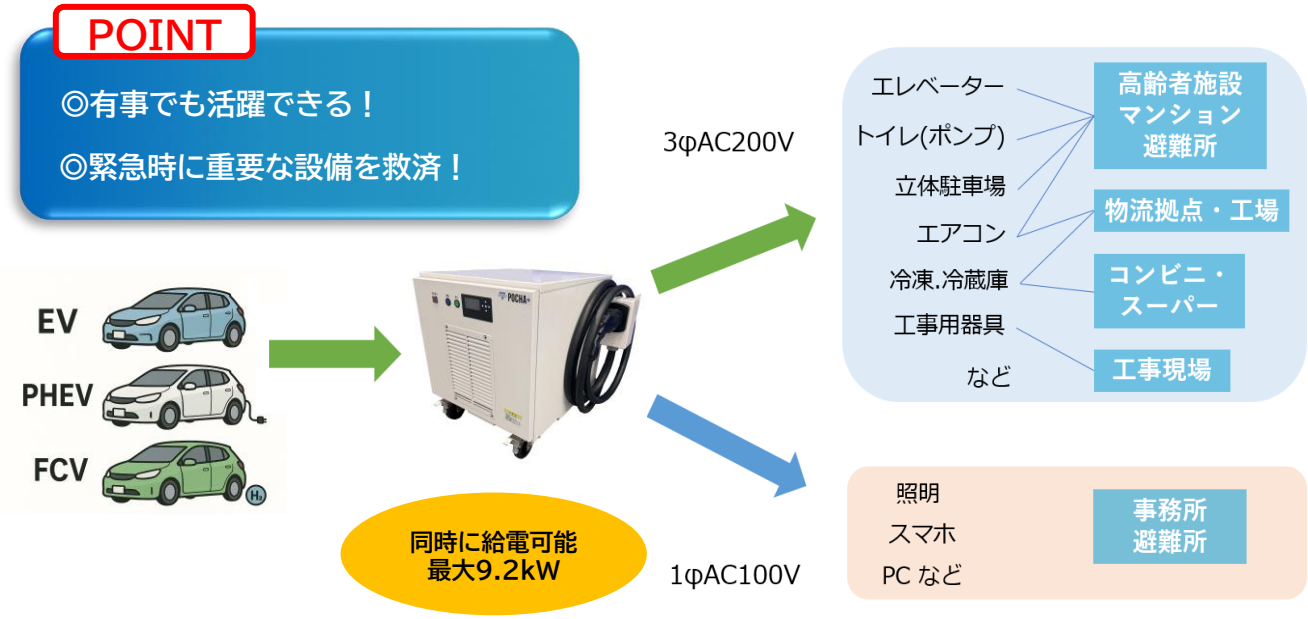

このカタログについて　●商品改良のため仕様･外観は予告なしに変更することがあります

株式会社オリジン
https://www.origin.co.jp

エレクトロニクス事業部 営業部
EV連携プロジェクト
Ev-energy@origin.jp