



新型電気集塵機用電源

Octa EP (オクタ・イーピー)※

2021年9月生産開始

防電カバー・低圧ダクト・・・
耐食性の高い
亜鉛合金めっきを採用



タンク形状が
八角形 (Octagon) !




小型角タンクシリーズを
リニューアルしました！
(最大出力: 65kV-400mA)

※Octa EP (オクタ・イーピー) 商標登録済

特 徴

- ◆ タンク形状: 八角形 溶接個所の低減により信頼性がアップ
- ◆ 密閉型のため、絶縁油が劣化しにくい
- ◆ 絶縁油劣化防止の吸湿呼吸器がないため、ノーメンテナンス
- ◆ 防電カバー・低圧ダクトは錆に強い材質を採用
- ◆ 効率改善によるランニングコストの低減 (65kV400mA 従来比: 5.4万円/年削減)
- ◆ ラジエータレス
- ◆ カットコアの採用により鉄損が従来より低減
- ◆ 絶縁油が従来より減量し質量低減 (65kV400mA 従来比: 約23%減)

外形図

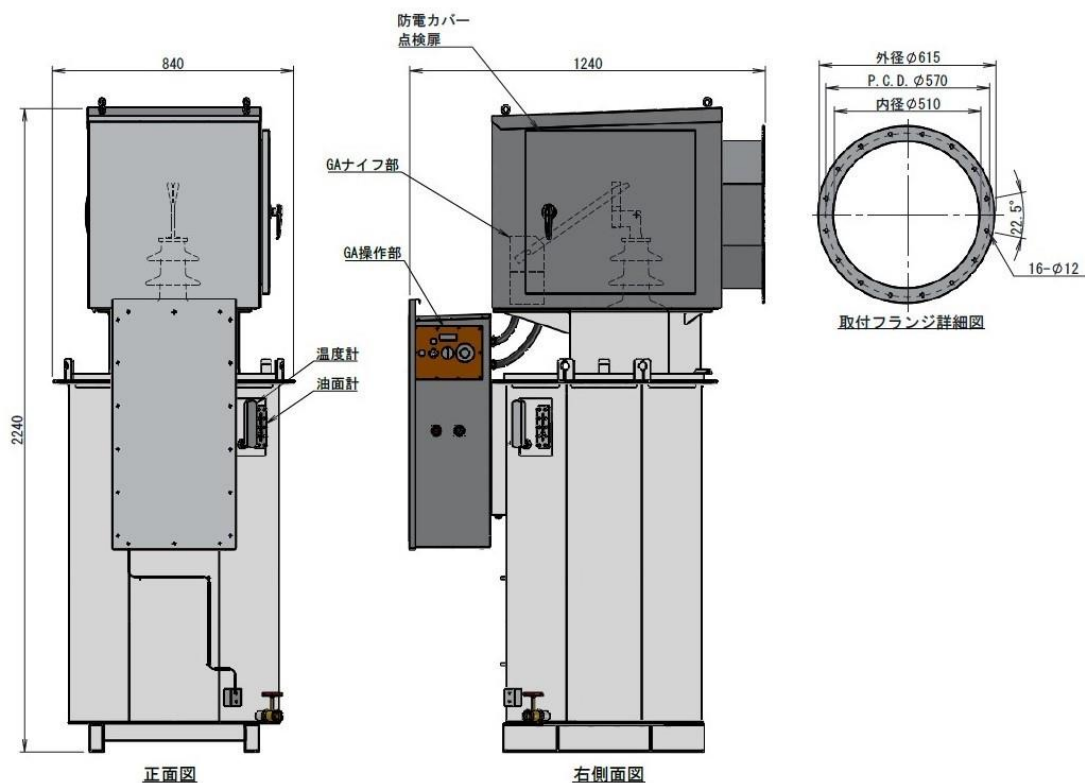

出力電圧-電流ラインナップ

電圧 \ 電流	100mA	200mA	300mA	400mA
50kV	○	○	○	○
55kV	○	○	○	○
60kV	○	○	○	○
65kV	○	○	○	○

仕 様

項目	定格値
周囲温度	-5℃～40℃
湿度	85%以下
設置場所	屋内、屋外
標高	1000m以下
交流入力 電源	200V,220V,400V,440V±10%
周波数	50Hz,60Hz±5%
操作電源	100V,110V,200V,220V±10%
塗装色	マンセル 5Y7/1またはN7